

NIMATIC[®].PL

Mieszalnik emulsji A-900V

NOWOŚĆ

Emulsion Mixer A-1605V

Product code: 301020

Tariff code: 84798200

Build-in Double check Valve and Siphon Breaker

Check valve to prevent water go to additive

State of the manufactory: Made in Denmark

Backflow prevention:




TÜVRheinland[®]
CERT
ISO 9001



WRAS Cert. No. 0312103, TÜV Cert QA051008119, DVGW NW-6312AAT2353, A.C.S. Institut Pasteur de lille, WRc Evaluation Cert. No. 9810022, ETA Denmark

Opracowany w celu spełnienia wymagań wodociągów na całym świecie do kategorii 3 płynów i ISO EN1717. Wbudowany zawór zwrotny oraz złącze napowietrzające. Zawór zwrotny zapobiega dostawaniu się wody do emulsji. Napowietrzenie zawsze musi być 300 mm nad ziemią, należy w tym celu odciąć końcówkę złączki i przedłużyć węzeł ponad powierzchnię (pnkt 0). Urządzenie znajduje zastosowanie w pomieszczeniach piwnicznych itp.

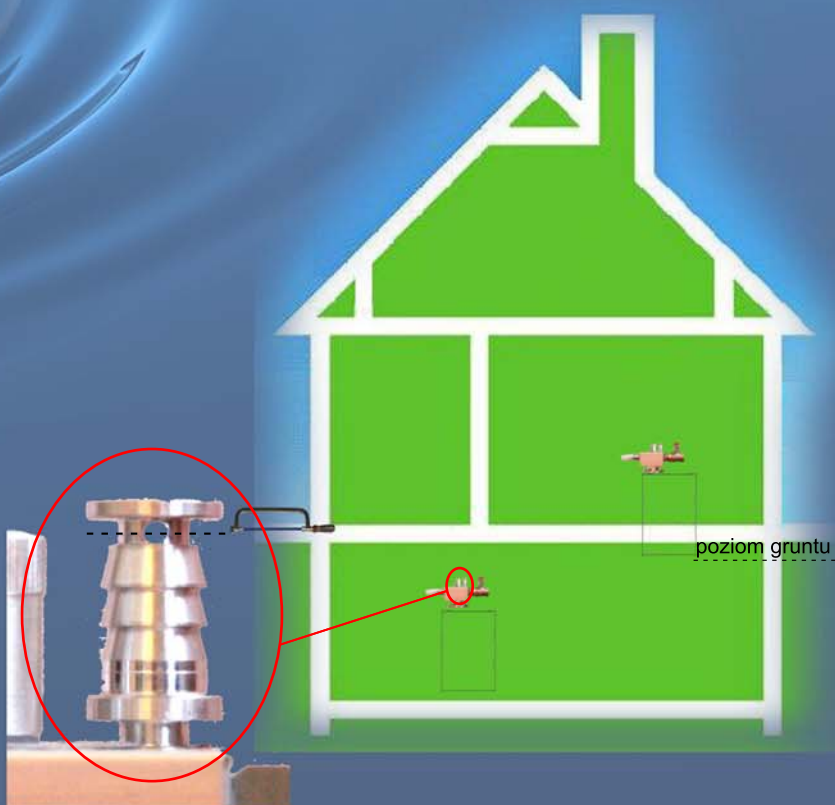

www.nimatic.pl

biuro@nimatic.pl